
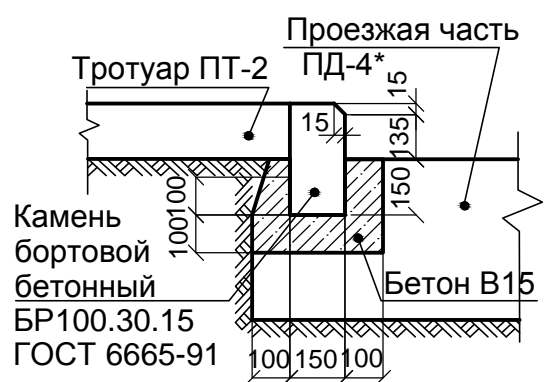
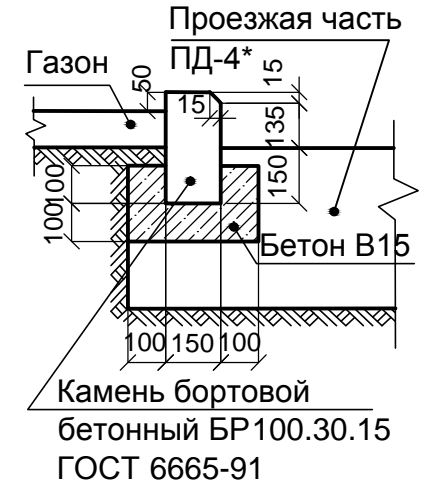


ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЙ

Наименование	Сечение	Слои дорожной одежды	Толщина слоя, мм	Примечание
Проезжая часть дорог				
ПД-4*	а/б		50	
			80	
			170	
			-	
Тротуары				
ПТ-2	а/б		50	
			100	
			50	
Площадки				
ПП-2	песчаное		100 100	

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ПОКРЫТИЙ

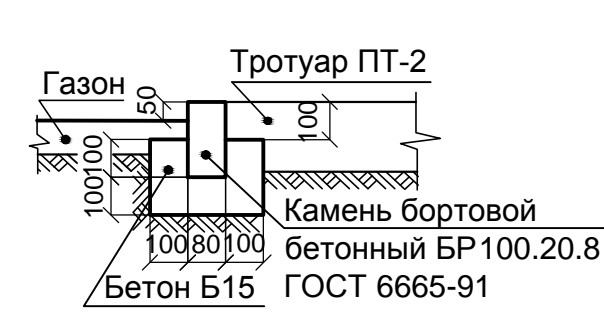

- 1). Система высот - Балтийская.
- 2). Система координат - местная.
- 3). При устройстве дорожной одежды типа ПД-4*, ПТ-2 применять:
 - горячую смесь для плотного асфальтобетона тип Б марки II.
 - В качестве вяжущего применять битум марки БНД 60/90 или 90/130 (ГОСТ 22245-90).

196/03-09-14-ГП					
г. Березовский, ул. Овощное отделение, 8, 11, 11а					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата
Разраб.	Полюхтов				09.14
Нор.контр.	Волков				09.14
Нач.отд.	Полюхтов				09.14
ГИП	Ватолина				09.14
Благоустройство и реконструкция внутридворовых территорий					Стадия Р
Разбивочный план проездов, тротуаров, дорожек, площадок М1:500					Лист 2
ООО ПРОЕКТО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ					Листов 3